

16 BRÄNSLETANK OCH LEDNINGAR

Tekniska data	Sidan 16- 0/3
16 11 030 Demontering och montering av bränsletank	16-11/1
031 Byte av bränsletank	16-11/3

Typ	1602	1802	2002	2002A	2002TI	2002tii
Rymd, liter			46 ^{1/}			
Bränsle			Premiumbensin			
Bränslefilter			Sil i bränslepumpen och vid tankutloppet			2/

1/ 52 liter på Touring-modellerna.

2/ Bränslehuvsfilter - utbytbart engångselement. Dessutom finns en sil i insugningsanordningen och en i vardera tillloppsledningen för bränslematarpumpen och insprutningspumpen.

16 11 030 DEMONTERING OCH MONTERING AV
BRÄNSLETANK

a. BMW 1600 - 2/2002


Tag bort jordkabeln från batteriet.

Tappa ur bränslet.

Demontera bottenplattan.


Lossa ledningen 1 från anslutningen 2 på bensinmätaren. Drag av jordledningen 3.

+

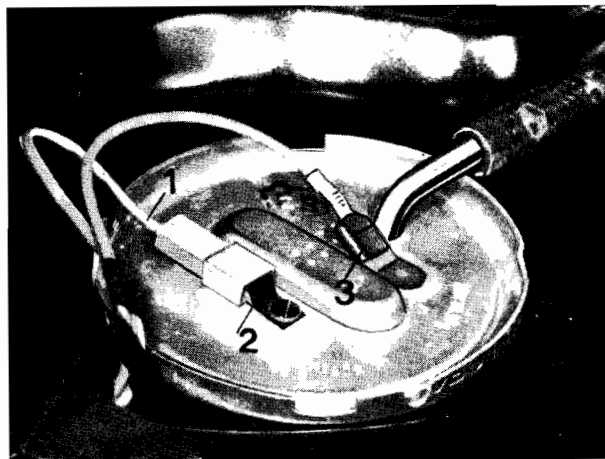


Tryck av bränsleslangen 4 från tankutloppet 5.

+

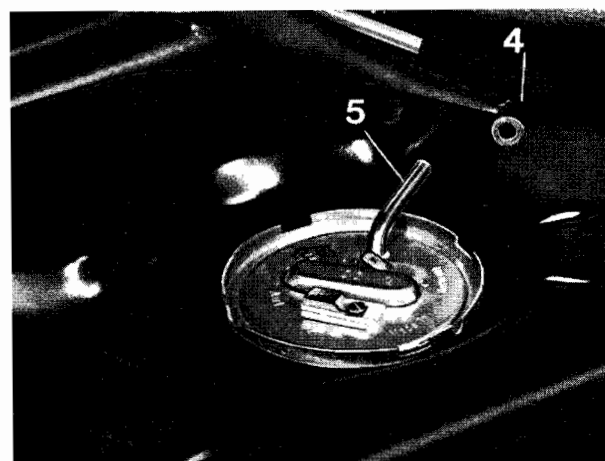


Lossa klammern nedtill på påfyllningsröret och skjut upp gummimuffen.


+

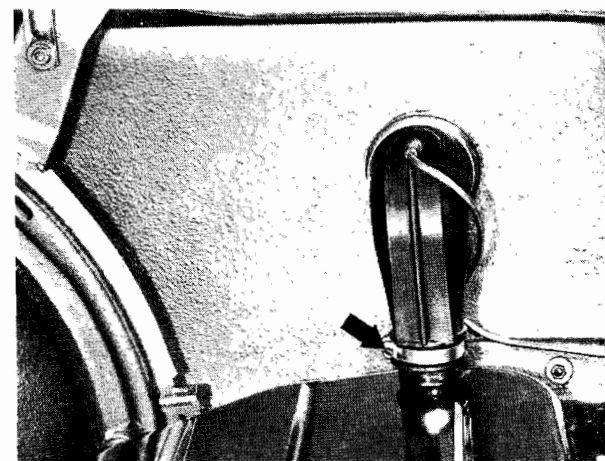

Lossa tankens fästbultar och tag bort tanken uppåt.

+

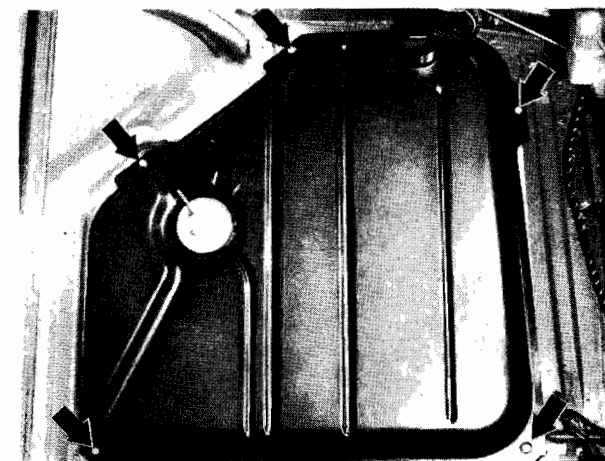

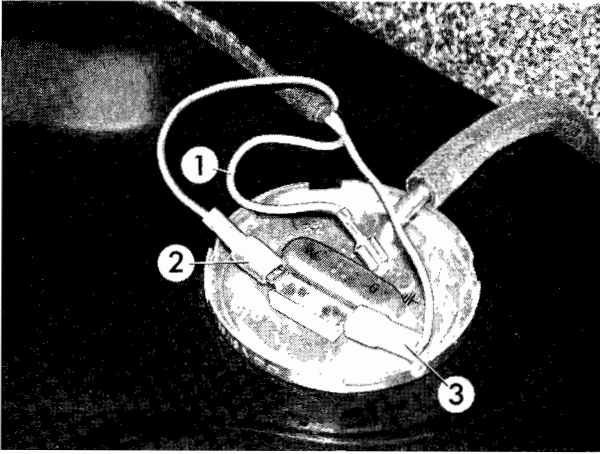

b. BMW 1602/1802/2002 samt Touring


Tag bort jordkabeln från batteriet.

Tappa ur bränslet.

Demontera bottenplattan.

Lossa ledningen 1-3 och bränsleslangen från bränslemätaren.


+

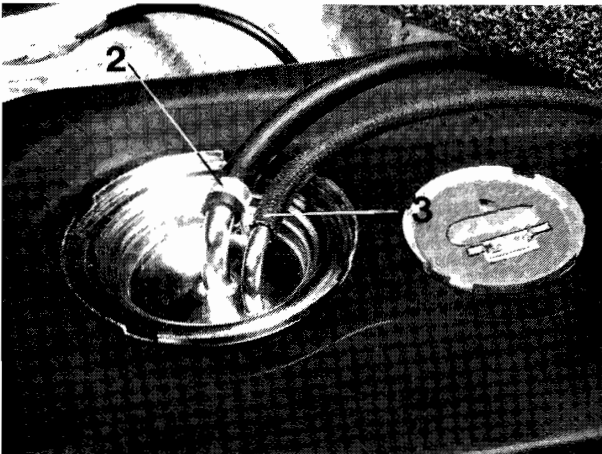

Endast tii

Drag av framledningen 2 och returledningen 3 från insugningsanordningen.


+

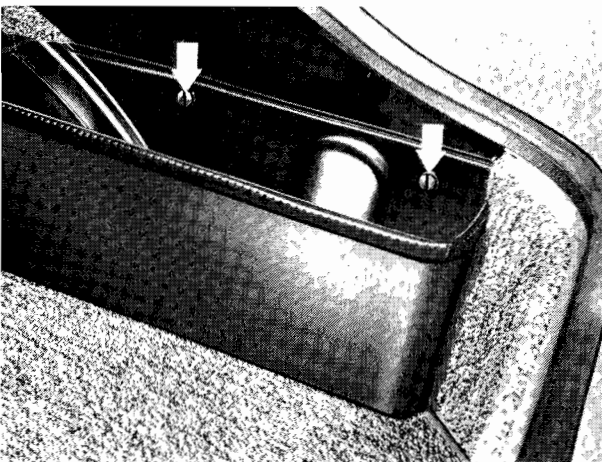

Endast Touring

Tag bort fickan från bagagerummet före demontering av bottenplattan. Lossa för detta ändamål de båda fästskruvarna.

+

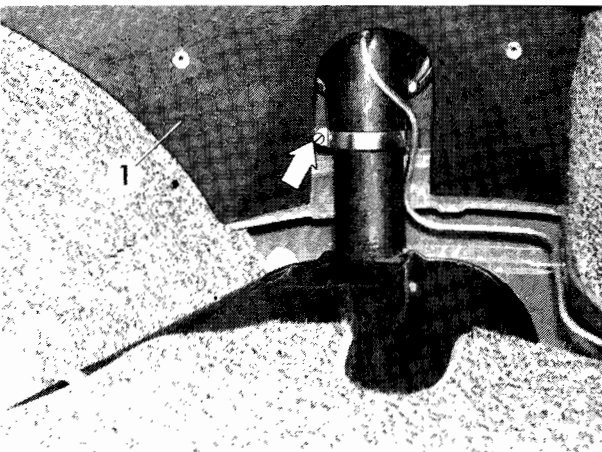


Lossa klammern vid påfyllningsröret.

Tag vid behov bort sidobeklädnaden 1.

+

Lossa fästbultarna, lyft bränsletankens vänstra del och drag ut den från påfyllningsröret.

+

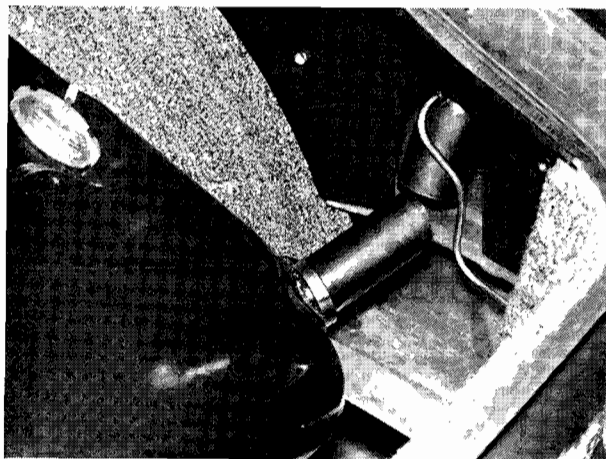


16 11 031 BYTE AV BRÄNSLETANK

Demontering och montering av bränsletank enligt 16 11 030.

Skruva ut tankgivaren åt vänster med två korslagda skruvmejslar.


+

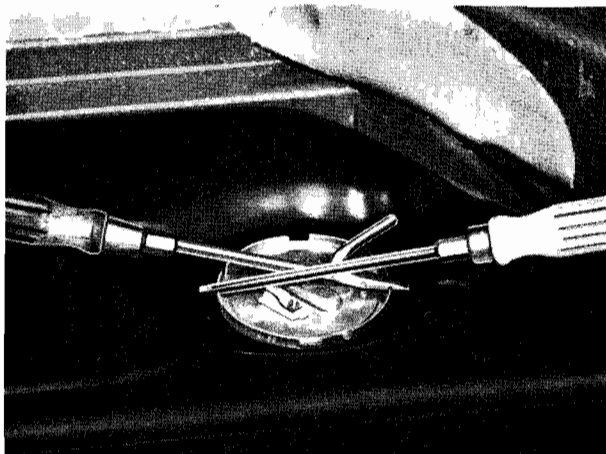

OBS: Rundgummiringen (1) sväller vid kontakt med bränslet och ger därmed absolut täthet. Smörj alltid ringen med vaselin vid monteringen. Rengör silen (2).

Monteringsanvisning: Byt rundgummipackningen efter varje demontering.

+

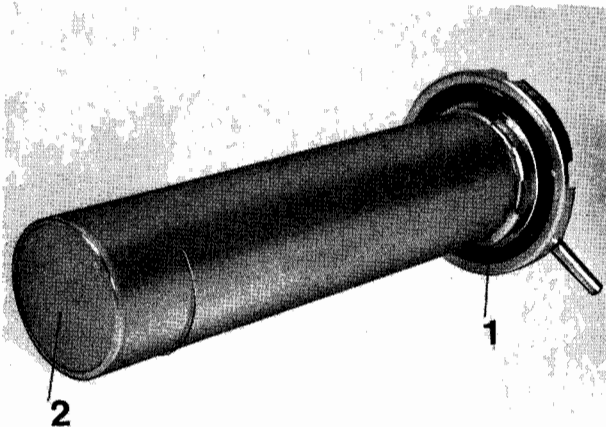

Gäller endast tii:

Skruva loss insugningsanordningen med två korslagda skruvmejslar.

+

