


Om vattenkylaren är kombinerad med oljekylare demonteras tillopps- och returledningen.

Monteringsanvisning: Kontrollera oljenivån i växellådan.

+

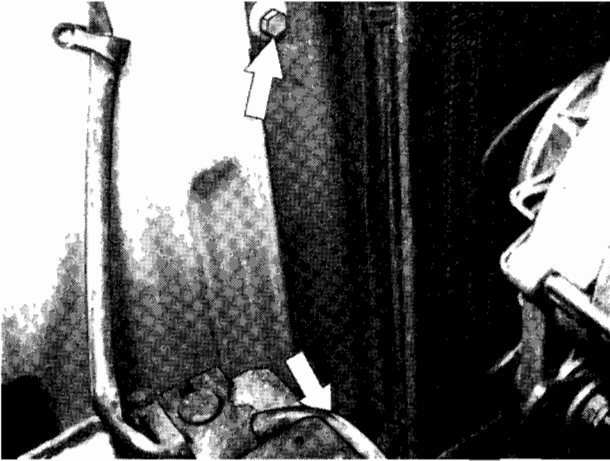

Lossa plåtskruvarna med sexkantsskalle på vänster och höger sida av frontväggen. Tag bort kylaren uppåt.

+